



УСТРОЙСТВА ВЫДАЧИ И ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ

вер. 5.7.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
вер. 1.1

МОСКВА
8-495-783-5959

РОССИЯ
8-800-200-0059

ФАКС
8-495-926-4619

WEB
WWW.QIWI.RU

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	КУПЮРОПРИЕМНИК	4
2.1.	Тестирование купюроприемника	4
2.2.	Покупюрный учет	4
3.	ДИСПЕНСЕР КУПЮР	6
3.1.	Настройка параметров диспенсера	6
3.2.	Пополнение кассет	8
3.3.	Информация о купюрах диспенсера	10
	СПИСОК РИСУНКОВ	12

1. ВВЕДЕНИЕ

В документе приведены принципы работы с устройствами:


- [Купюроприемник](#)
- [Диспенсер купюр](#)

2. КУПЮРОПРИЕМНИК

2.1. Тестирование купюроприемника

Для тестирования купюроприемника нажмите кнопку **Тестирование купюроприемника** в **Сервисном меню** автомата (Рис. 1).

Рис. 1. Тестирование купюроприемника

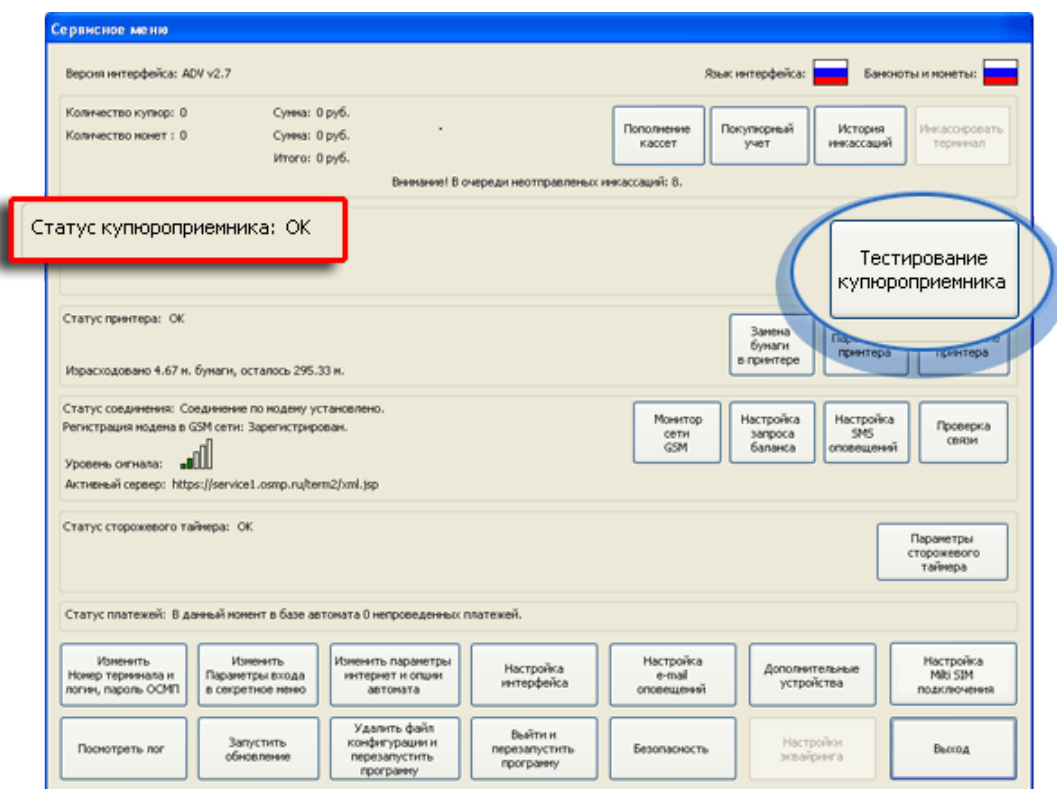


Результат тестирования будет отображен в строке **Статус купюроприемника**.

2.2. Покупюрный учет


Нажмите кнопку **Покупюрный учет** в **Сервисном меню** (Рис. 2) для просмотра информации о купюрах, находящихся в текущий момент в купюроприемнике (Рис. 3).

Рис. 2. Кнопка «Покупорный учет»

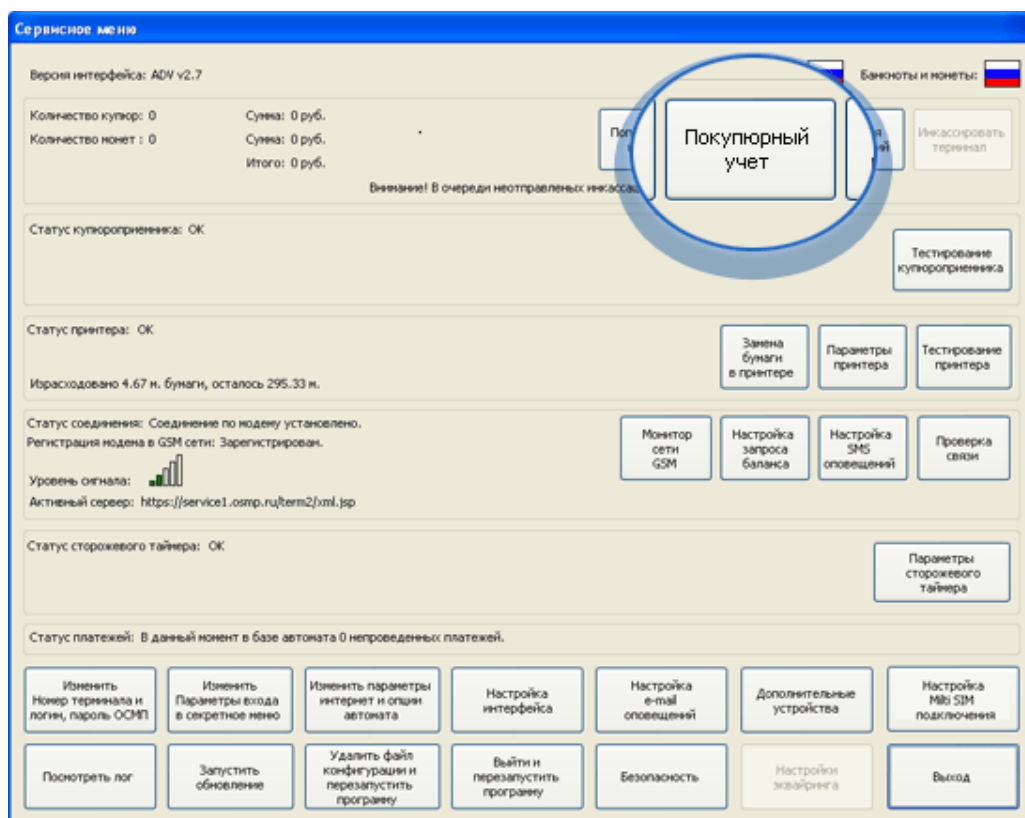**ПРИМЕЧАНИЕ**

В диалоговом окне **Покупорный учет** не учитываются купюры, которые использовались во время тестирования купюроприемника.

Рис. 3. Покупорный учет

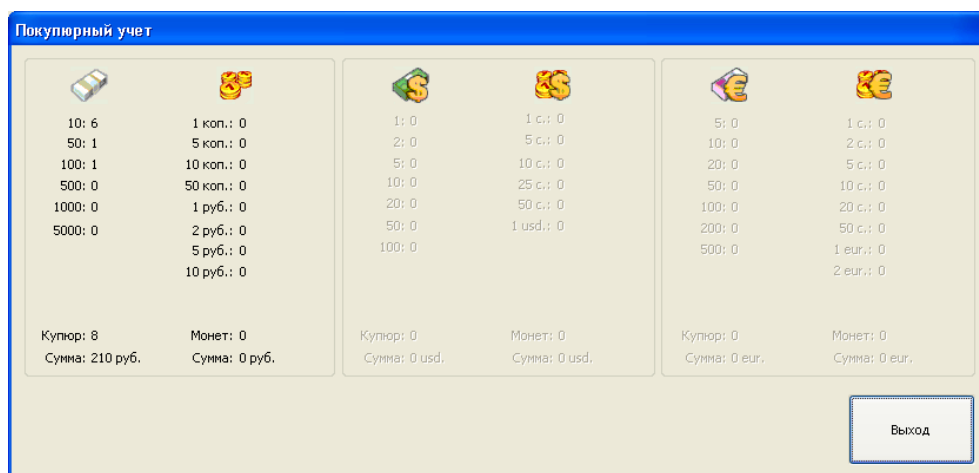


3. ДИСПЕНСЕР КУПЮР

3.1. Настройка параметров диспенсера

Для настройки параметров диспенсера выполните следующие действия:


1. В **Сервисном меню** нажмите кнопку **Дополнительные устройства** (Рис. 4).

Рис. 4. Кнопка «дополнительные устройства»

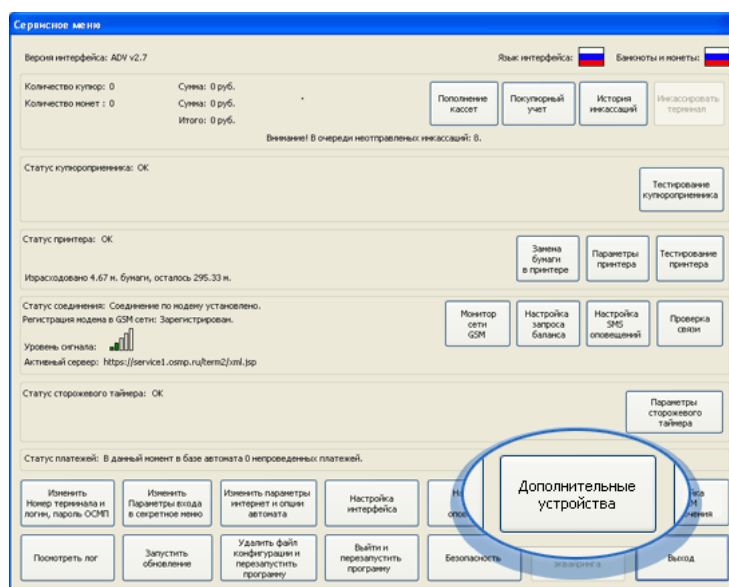

2. Нажмите кнопку **Параметры осн. устройства** (Рис. 5)

Рис. 5. Диалог «Дополнительные устройства»

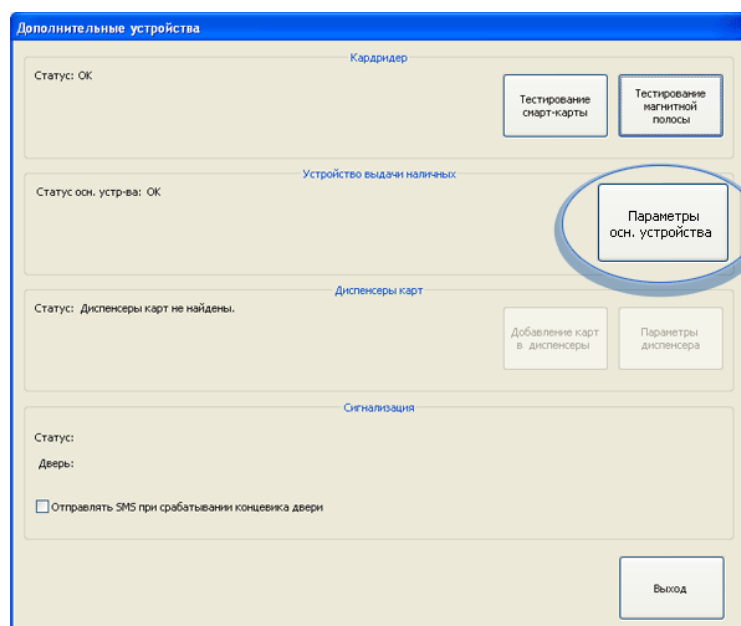

3. Задайте необходимые настройки в открывшемся окне (Рис. 6):

Рис. 6. Настройки устройства выдачи наличных

3.1. Основные параметры устройства:

ПРИМЕЧАНИЕ



Параметры кассет могут быть различными для разных моделей диспенсеров и должны быть указаны в соответствии со спецификацией устройства.

- ⊕ **Максимальная емкость кассеты** – укажите максимальное количество купюр в кассете.
- ⊕ **Остаток при котором посылается предупреждение** – укажите количество купюр, при котором будет послано предупреждение.
- ⊕ **Емкость кассеты отбракованных купюр** – укажите максимальное количество отбракованных купюр в кассете.

ПРИМЕЧАНИЕ



Отбраковка купюр по размеру происходит при выдаче. В случае обнаружения в кассете купюры, по размеру отличающейся от заданных параметров – она отбраковывается. Для того чтобы купюры нужного номинала помещались в кассете по длине и ширине, но при этом были уложены достаточно плотно, кассету необходимо настроить механически. Механическая настройка подразумевает сдвиг направляющих, находящихся в самой кассете. Помимо механической настройки кассета должна быть запрограммирована.

- ⊕ **Емкость презентера** – максимальное количество купюр, выдаваемых за один раз.
- ⊕ **Минимальный уровень заполненности кассеты** – укажите минимальный уровень заполненности кассеты.
- ⊕ **Использовать датчик кассеты** – позволяет включить датчик кассеты.
- ⊕ **Максимальное количество отбракованных купюр за транзакцию** – укажите максимальное количество отбракованных купюр за транзакцию.
- ⊕ **Автоинкассировать кассеты** – включает автоинкассирование кассеты.

3.2. Настройка кассет устройства:

ВНИМАНИЕ



Перед использованием каждая кассета должна быть соответствующим образом настроена под определенный тип купюр. В каждой кассете должны находиться купюры только одного номинала.

- ⊕ **Номинал купюры** – с помощью кнопок < и > установите номинал купюры.
- ⊕ **Макс. количество купюр на транзакцию** – максимальное количество выдаваемых купюр указанного номинала за одну транзакцию.
- ⊕ **Мин. количество купюр на транзакцию** – минимальное количество выдаваемых купюр указанного номинала за одну транзакцию.
- ⊕ Кнопка **Дополнительно** – позволяет настроить дополнительные параметры кассеты диспенсера.
- ⊕ Кнопка **Тест кассеты** – позволяет проверить заданные настройки кассеты.


После изменения настроек диспенсера нажмите кнопку **Тестирование настроек выдачи**.

3.2. Пополнение кассет

Для пополнения кассет диспенсера, выполните следующее:

1. В **Сервисном меню** нажмите кнопку **Пополнение кассет** ([Рис. 7](#)).

Рис. 7. Кнопка «Пополнение кассет»

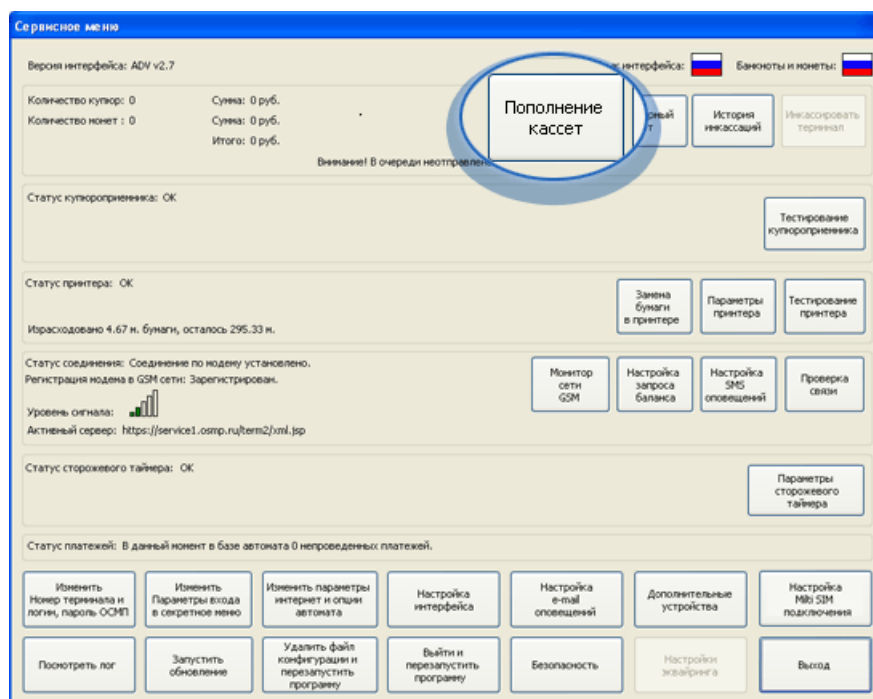

- Для каждой кассеты укажите количество внесенных купюр и нажмите кнопку **ОК** (Рис. 8).

ПРИМЕЧАНИЕ

Пополнять кассеты следует после настройки параметров кассет диспенсера (см. [3.1](#))

Рис. 8. Пополнение кассет устройства

Пополнение устройства выдачи наличных

Устройство выдачи купюр: PULOON


Кассета	Номинал	Количество	Кассета	Номинал	Количество
Кассета "А":	10 руб.	<input type="text" value="0"/>	Кассета "I":	0	<input type="text" value="0"/>
Кассета "В":	0	<input type="text" value="0"/>	Кассета "J":	0	<input type="text" value="0"/>
Кассета "С":	0	<input type="text" value="0"/>	Кассета "K":	0	<input type="text" value="0"/>
Кассета "D":	0	<input type="text" value="0"/>	Кассета "L":	0	<input type="text" value="0"/>
Кассета "E":	0	<input type="text" value="0"/>	Кассета "M":	0	<input type="text" value="0"/>
Кассета "F":	0	<input type="text" value="0"/>	Кассета "N":	0	<input type="text" value="0"/>
Кассета "G":	0	<input type="text" value="0"/>	Кассета "O":	0	<input type="text" value="0"/>
Кассета "H":	0	<input type="text" value="0"/>	Кассета "P":	0	<input type="text" value="0"/>

Кнопки: Отмена, ОК

Панель: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

- По окончании ввода информации о купюрах появится предложение напечатать чек (с штрихкодом, 2D штрихкодом или без штрихкода). Пример обычного чека см. на [Рис. 9](#).

Рис. 9. Пример чека пополнения кассет диспенсера

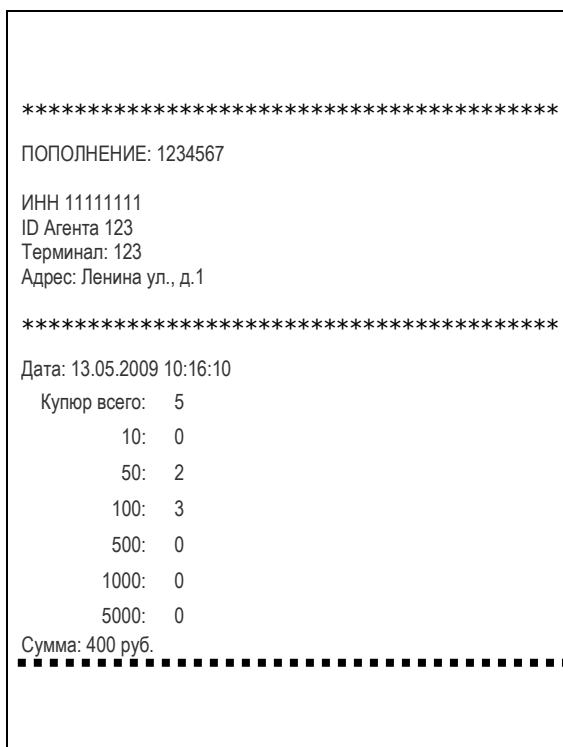


3.3. Информация о купюрах диспенсера

Для просмотра информации о состоянии диспенсера купюр выполните следующее:

- В **Сервисном меню** выберите **Покупюрный учет** (см. [2.2](#)).
- В открывшемся диалоге **Покупюрный учет** нажмите кнопку **Кассеты основного устройства выдачи наличных** (см. [Рис. 10](#)).

Рис. 10. Кнопка «Кассеты основного устройства выдачи наличных»

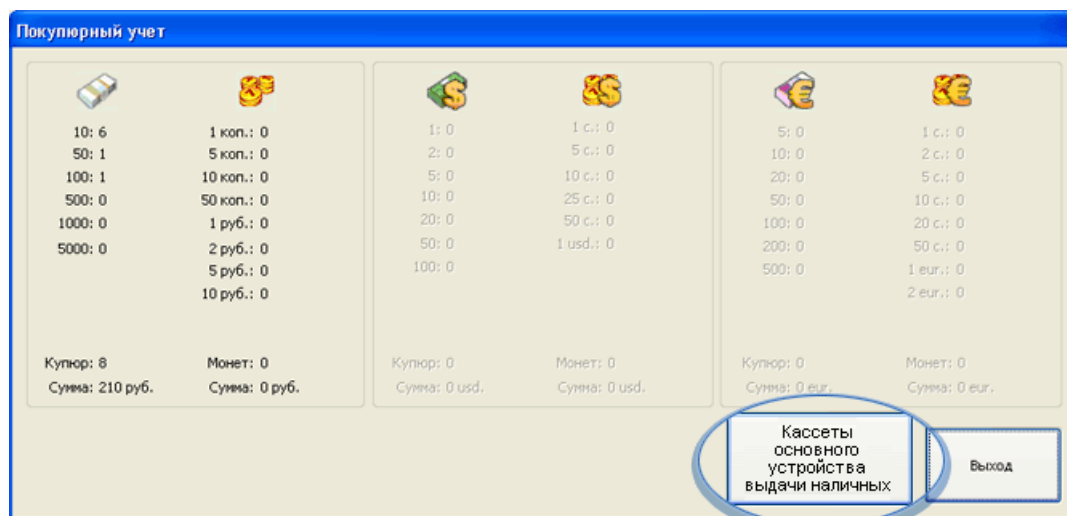

Открывается диалог **Кассеты устройства выдачи наличных** с информацией о купюрах, находящихся в кассетах диспенсера: номинал, количество купюр и общая сумма ([Рис. 11](#)).

Рис. 11. Диалог «Кассеты устройства выдачи наличных»



СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Тестирование купюроприемника.....	4
Рис. 2. Кнопка «Покупюрный учет».....	5
Рис. 3. Покупюрный учет	5
Рис. 4. Кнопка «дополнительные устройства»	6
Рис. 5. Диалог «Дополнительные устройства»	6
Рис. 6. Настройки устройства выдачи наличных	7
Рис. 7. Кнопка «Пополнение кассет».....	9
Рис. 8. Пополнение кассет устройства	9
Рис. 9. Пример чека пополнения кассет диспенсера	10
Рис. 10. Кнопка «Кассеты основного устройства выдачи наличных».....	10
Рис. 11. Диалог «Кассеты устройства выдачи наличных».....	11